

#### Acessórios

Controle do momento de carga

Adequação à norma NR12

Porta Pallet / Porta BAG

Broca perfuratriz

Rádio controle

### Nova linha High Pressure

- ➔ Alta capacidade de carga (8,4t).
- ➔ Fabricação 100% nacional.
- ➔ Aço estrutural de alta resistência.
- ➔ Mais leve.
- ➔ Mais Rápido.

Conjunto com abertura sequencial de 4 lanças hidráulicas e abertura manual 3 lanças mecânicas com possibilidade de outras configurações.

Perfil hexagonal nas lanças, proporcionando maior resistência e menor peso.

Cilindros de alta pressão.

Comando hidráulico com acionamento independente das sapadas através de válvula seletora, proporcionando maior segurança e agilidade nas operações.

Manômetro e horímetro.

Camisas de giro cromadas.

Válvula de contrabalanço para retenção de carga.

Filtro de ar, Filtro de retorno e Bocal de enchimento.

Registro e filtro de sucção para facilitar troca de óleo e manutenção.

Sapatas com abertura total de 5800 mm entre centros, garantindo maior estabilidade e segurança ao equipamento.

Sapata rotular garantindo melhor apoio ao solo.

\*Cesto Acoplado (simples e duplo)

Botão de emergência

Guincho de cabo





Lança Jib

\*Cestos atendem a norma NR12

Empresa certificada  
**ISO 9001**

## Dados Técnicos

Momento de carga .....	35.200 kg.m
Alcance máximo vertical (do solo).....	21 m
Alcance máximo horizontal.....	17,68 m
Alcance máximo vertical hidráulico.....	15 m
Alcance máximo horizontal hidráulico.....	11,80 m
Ângulo de Giro.....	360°
Peso standard sem óleo.....	3.430 kg
Capacidade do reservatório hidráulico.....	110 litros
Vazão nominal.....	40 lpm
Pressão de trabalho.....	275 bar
Sapatas dianteiras estendidas .....	5.800 mm
Número de lanças acionadas hidr.....	*04
Número de lanças acionada man.....	*03
PBT mínimo para montagem.....	17t
Espaço ocupado .....	1.200 mm
Capacidade máxima de carga.....	8.400 Kg
Ângulo de elevação.....	80°
*Opcional de lanças: 05H+03M e 05H+02M	

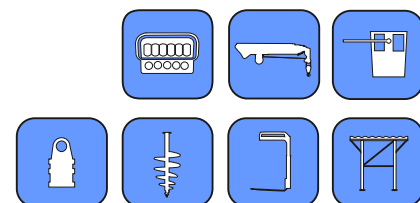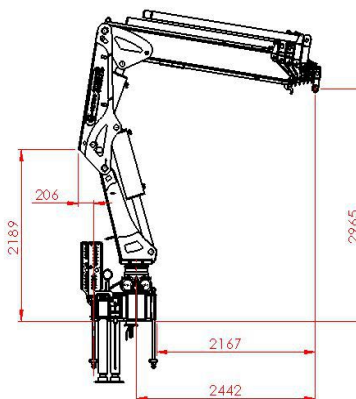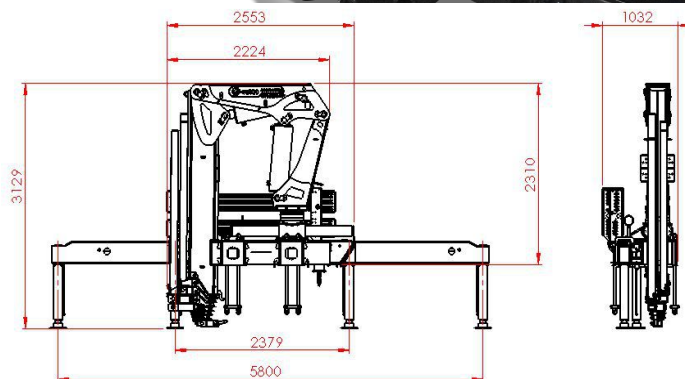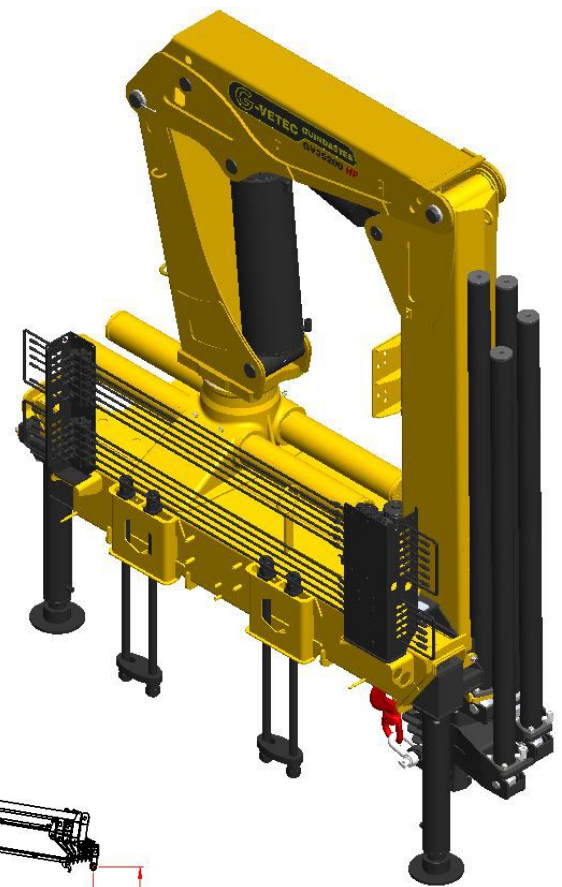

Itens com indicação (\*) são acessórios ou opcionais do guindaste, consultar o vendedor ou representante G-Vetec mais próximo.

Nota:

\*As informações contidas neste folheto podem variar conforme configuração do guindaste  
 \*\*A G-Vetec Guindastes se reserva ao direito de alterar as informações contidas neste folheto sem aviso pré estabelecido

**G-Vetec HP Guindastes Ltda.**

Rua Nadir Silveira de Freitas, nº 109 – B.Cidade Nova - Fone/Fax: (54) 3535-4500  
 Cep:95112-180 - Caxias do Sul - RS

CNPJ: 08.076.972/0001-71 - Inscrição Estadual: 029/0455073

www.g-vetecguindastes.com.br/ Empresa Certificada pela ISO 9001